

Euromas Polymas

Корпус с быстродействующим затвором и с двумя литыми PG 11



PK 101-211 SV

№ заказа: 38101700

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

серебрянно-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

PA 6-GV 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный, 2 литых винтовых соединения кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Указание


Соблюдать правильное расположение винтовых соединений кабелей (см. фотографии в начале главы).

Размеры

Размеры

58 x 64 x 34 мм

Чертеж продукции

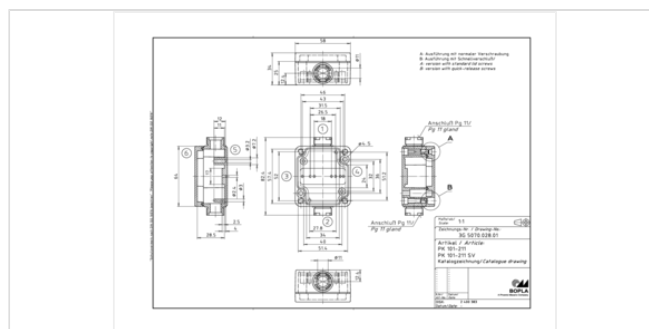

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж для механической обработки: 38101700 PK-101-211-SV-G.dxf (2.4 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 38101700 PK-101-211-SV.pdf (54.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 38101700 PK-101-211-SV.dxf (689.0 кБ)

Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Подходящие комплектующие



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6

SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3

59006210 SHR Z KA35x8

SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1