

# Alubos

## ABPH 800



ABPH 800-0150

№ заказа: 84086150

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Размеры

#### Размеры

82 x 32 x 150 мм

#### Чертеж продукции

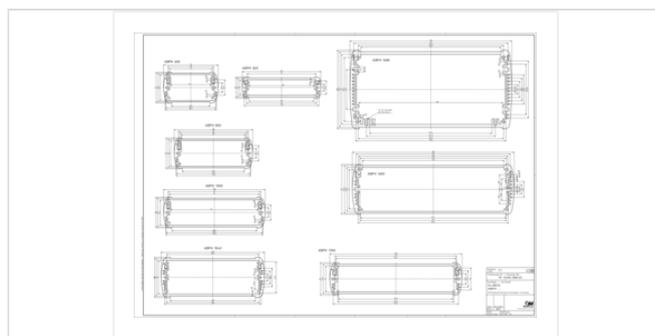

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84086150 ABPH-800-0150-G.dxf (312.2 кБ)

руководства по монтажу

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84086150 ABPH-800-0150.pdf (250.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84086150 ABPH-800-0150.dxf (1.4 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



Замыкающая крышка

84081000 ABD 800

Для АВ 800



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

84082000 АВМ 800 AL

Для АВ 800



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84084000 АВМ 800 SAL

Для АВ 800



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84082100 АВМ 800 AL BE

Для АВ 800



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84084100 АВМ 800 SAL-BE

Для АВ 800



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи

84083000 АВМ 800 IR

Для АВ 800



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи, и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84083100\* АВМ 800 IR BE

Для АВ 800



### ЭМС-уплотнения

84200815 DI 800-EMV Для АВ 800



### Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200814 DI 800-5002 Для АВ 800



### Уплотнения огненно-красного цвета

84200811 DI 800-3000 Для АВ 800



### Уплотнения рапсово-жёлтые

84200812 DI 800-1021 Для АВ 800



### Уплотнения патиново-зелёные

84200813 DI 800-6000 Для АВ 800



### Уплотнения UL 94 V0

84200819\* DI 800-V0 Для АВ 800



### Настенные наклейки, стальной лист

84005000 АВ-WL Для АВ 600/800/1000/1300



### Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84085000 АВ-800 WLV Для АВ 800/820



### Монтажные скобы

84006300 АВ-MKL Для BOS 600/800/1000

84006400 АВ 800 MKL Для АВ 800



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору  
65-75

чёрный

---