

Alubos

ABPU 1680



ABPU 1680-1000
№ заказа: 84687000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса. Переднюю плату для ABPU просьба заказывать отдельно

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

169 x 82 x 1000 мм

Чертеж продукции

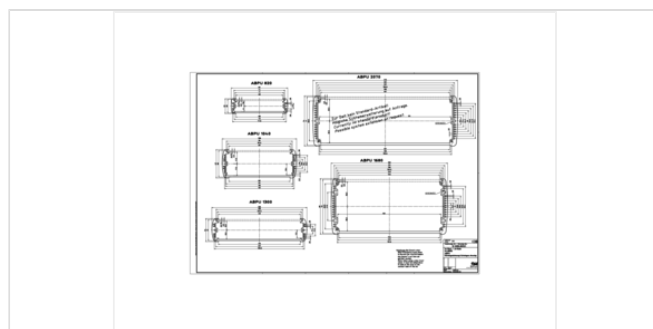

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 84687000 ABPU-1680-1000-G.dxf (3.1 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84687000 ABPU-1680-1000.pdf (84.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84687000 ABPU-1680-1000.dxf (3.8 МБ)

Product information

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84168100 ABD 1680

Для АВ 1680



ЭМС-уплотнения

84206815 DI 1680-EMV

Для АВ 1680



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84206814 DI 1680-5002

Для АВ 1680



Уплотнения огненно-красного цвета

84206811 DI 1680-3000

Для АВ 1680



Уплотнения рапсово-жёлтые

84206812 DI 1680-1021

Для АВ 1680



Уплотнения патиново-зелёные

84206813 DI 1680-6000

Для АВ 1680



Уплотнения UL 94 V0

84206819* DI 1680-V0

Для АВ 1680



Настенные наклейки, стальной лист

84008000 АВ-WL 3

Для BOS 1600/1680/2070



Рукоятка / установочная скоба, откидная

84162000 АВ 1600 HS

Для АВ 1600/1680



Передние платы, алюминий, прозрачно анодированный

84689000 АВПУ 1680-1000 FP3

Для АВПУ 1680-1000, 3 mm



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный