

Alubos

ABPH 1300



ABPH 1300-1000
№ заказа: 84136000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

138 x 34 x 1000 мм

Чертеж продукции

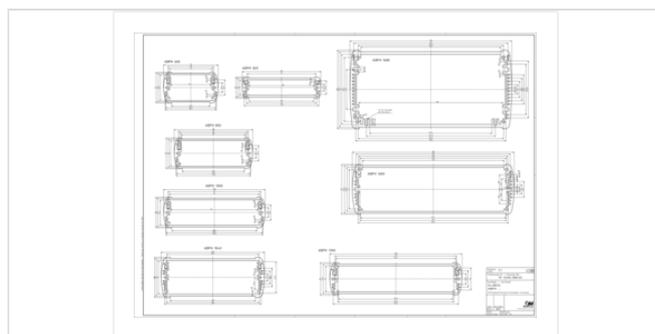

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84136000 ABPH-1300-1000-G.dxf (944.6 кБ)

руководства по монтажу

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84136000 ABPH-1300-1000.pdf (250.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84136000 ABPH-1300-1000.dxf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84131000 ABD 1300

Для АВ 1300



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84134000 АВМ 1300 SAL

Для АВ 1300



ЭМС-уплотнения

84201315 DI 1300-EMV

Для АВ 1300



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201314 DI 1300-5002

Для АВ 1300



Уплотнения огненно-красного цвета

84201311 DI 1300-3000

Для АВ 1300



Уплотнения рапсово-жёлтые

84201312 DI 1300-1021

Для АВ 1300



Уплотнения патиново-зелёные

84201313 DI 1300-6000

Для АВ 1300



Уплотнения UL 94 V0

84201319* DI 1300-V0

Для АВ 1300



Настенные наклейки, стальной лист

84005000 АВ-WL

Для АВ 600/800/1000/1300



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный