

BOS

BOS 802 без дисплейного выреза, с батарейным отсеком на 4 батарейки типа AA по 1,5 В каждая



BOS 802

№ заказа: 34802000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

АБС, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, крышка батарейного отсека, контакты

Размеры

Размеры

196 x 100 x 40 мм

Чертеж продукции

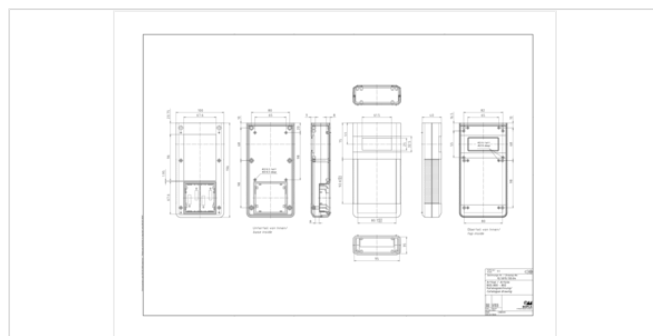

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 34802000 BOS-802-G.dxf (723.9 кБ)

Product information

BOS RUS.pdf (790.1 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 34802000 BOS-802.pdf (74.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34802000 BOS-802.dxf (949.4 кБ)

Подходящие комплектующие



Универсальный зажим для установки и крепления

34090000 ASC 1

Черный янтарь, похоже на RAL 9005



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4

Пленочная клавиатура для BOS 800-805, с 16 клавишами

70348016* FT 80016 D