

# Euromas II

Корпус, АБС



ET 236 LP

№ заказа: 63236300

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

### Цвет

Светло-серый

### Класс защиты

IP 65

### Материал корпуса

АБС, поликарбонат (с УФ-стабилизацией), уплотнение CR;  
детали см. в Технических данных

### Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты  
крышки из V2A

### Указание


корпуса из АБС могут в силу другой усадки материала быть  
больше примерно на 0,1 - 0,25 %.

## Размеры

### Размеры

240 x 80 x 80 мм

### Чертеж продукции

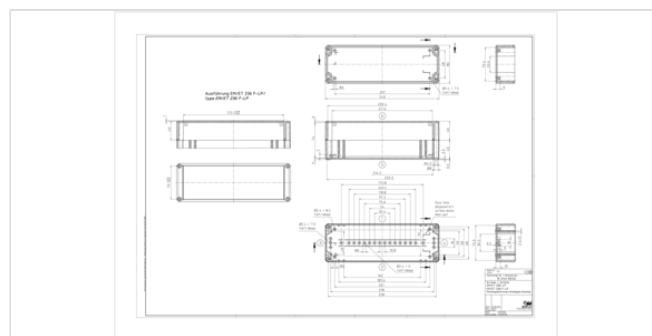

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности  
внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться  
Чертеж для механической обработки: 63236300 ET-236-LP-G.dxf (2.2 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.  
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 63236300 ET-236-LP.pdf (93.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 63236300 ET-236-LP.dxf (955.5 кБ)

### Product information

Euromas II RUS.pdf (398.7 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF

полиуретан, твёрдость по Шору 65-75

чёрный



Настенные наклейки, привинчиваются с задней стороны

22010000 EM-WL



крышки для прикрытия винтов

22080000 EM-SA



Монтажные платы, бумаголит

22224001 M

Для EM/ET 224, EM/ET 236\*\*



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 15

22152301 TS 15

Для EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617..., B 2736.. (поперёк)



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 G 32

22322301 TS 32


Для EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617..., B 2736.. (поперёк)



### Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 35

22352301 TS 35

Для EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2736.. (поперёк)



### Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF

полиуретан, твёрдость по Шору 65-75

Прозрачный



### Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6

SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3



### Крепление на опорную стойку, нержавеющая сталь V2A, без покрытия

96500080\* MH 080

\*

96500265\* MH 265

\*