

# Alubos

## ABP 1300



ABP 1300-0150

№ заказа: 84130150

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса

#### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Размеры

#### Размеры

138 x 34 x 150 мм

#### Чертеж продукции

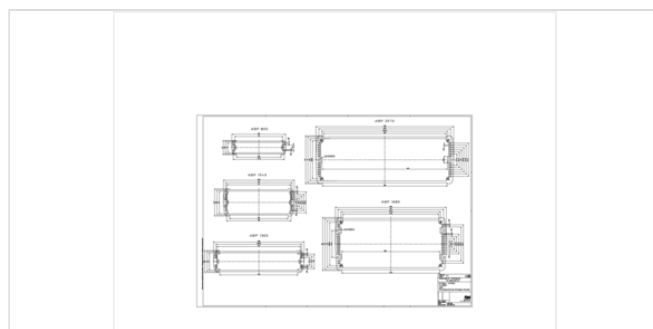

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84130150 ABP-1300-0150-G.dxf (266.1 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84130150 ABP-1300-0150.pdf (59.8 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84130150 ABP-1300-0150.dxf (1.8 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



Замыкающая крышка

84131000 ABD 1300

Для AB 1300



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84134000 ABM 1300 SAL

Для AB 1300



ЭМС-уплотнения

84201315 DI 1300-EMV

Для AB 1300



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201314 DI 1300-5002

Для AB 1300



Уплотнения огненно-красного цвета

84201311 DI 1300-3000

Для AB 1300



Уплотнения рапсово-жёлтые

84201312 DI 1300-1021

Для AB 1300



Уплотнения патиново-зелёные

84201313 DI 1300-6000

Для AB 1300



Уплотнения UL 94 V0

84201319\* DI 1300-V0

Для АВ 1300



Настенные наклейки, стальной лист

84005000 АВ-WL

Для АВ 600/800/1000/1300



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору  
65-75

чёрный