


Intertego

Вставные передние платы, 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный

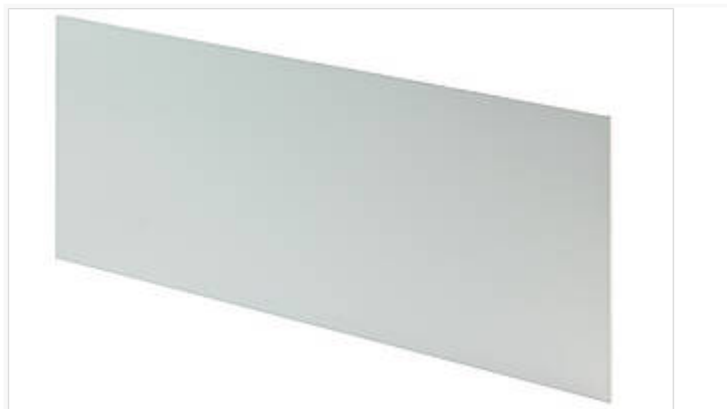

IT 154500 FP

№ заказа: 95154045

Для IT 1545..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

1 передняя плата

Указание


Специальные размеры - по запросу.


Размеры

U
3

HP
84

Чертеж продукции



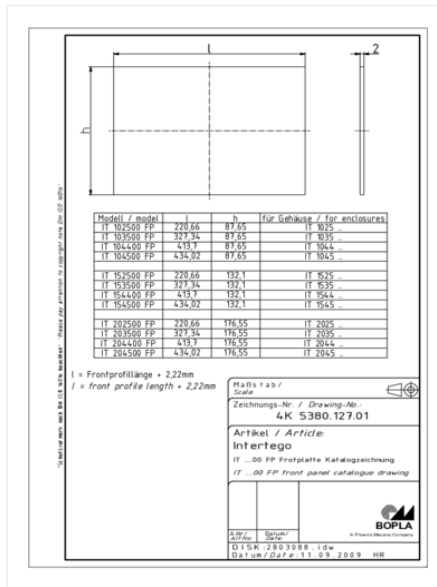

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 95154045 IT-154500-FP.pdf (138.9 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 95154045 IT-154500-FP.dxf (436.2 кБ)

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)