

# Euromas Polymas

## Корпуса



PK 110 G

№ заказа: 38110020\*

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

серебрянно-серый

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

PA 6-GV 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A

#### Указание


G = исполнение с прозрачной крышкой.

### Размеры

#### Размеры

125 x 80 x 57 мм

#### Чертеж продукции

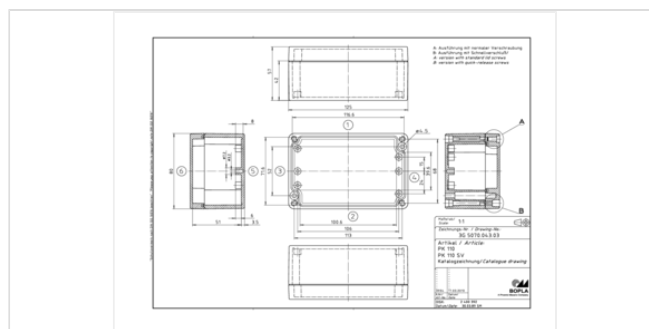

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

#### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 38110020 PK-110-G-G.dxf (800.6 кБ)

#### Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.  
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)  
Чертеж продукции в формате PDF 38110020 PK-110-G.pdf (48.0 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



Монтажные платы для РК 105 - 115, оцинкованный стальной лист

21001200 М

Для А 110, РК 110



Несущие шины для РК 105 - 115, DIN EN 60715 TH 15

21002900\* TS 15

Для А 110, РК 110



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006210 SHR Z KA35x8

SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1