


## Intertego

ЭМС-уплотнение круглого сечения для монтажа в передние профили с целью создания токопроводящих соединений между профилями и вставляемыми передними ЭМС-платами

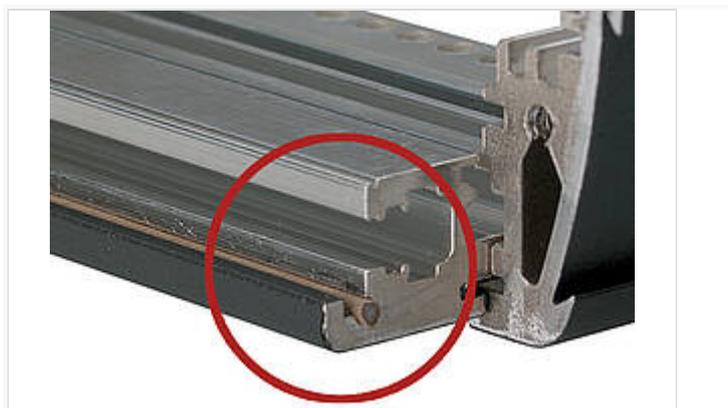

HF-DI

№ заказа: 59010509\*

Товар, продаваемый на метры

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

### Указание

Поставляется по запросу - монтаж производится на заводе-изготовителе.

### Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

---

Технические чертежи

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)

руководства по монтажу

Intertego IT Gehaeusemontage Enclosure Assembly 95000095.pdf (513.8 кБ)

