

Filotec

Корпус Filotec с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм) на одном полукорпусе и литыми настенными накладками на другом полукорпусе



F 520-50 WL

№ заказа: 97252050

* = поставляется по запросу.

Свойства

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Al Mg Si 0,5 анодированный; детали см. в Технических данных

Объём поставки

2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки

Указание

"С" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.


** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.

Размеры

Размеры

55.3 x 20.4 x 50 мм

Чертеж продукции

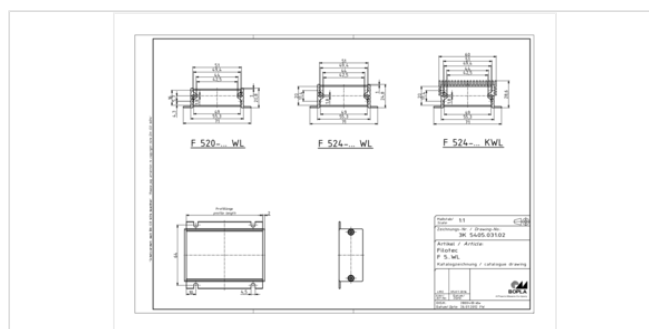

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

05.07.2021

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 97252050 F-520-050-WL-G.dxf (580.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 97252050 F-520-50-WL.pdf (136.8 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 97252050 F-520-50-WL.dxf (875.5 кБ)

Product information

Filotec RUS.pdf (551.2 кБ)

Подходящие комплектующие



крышка, алюминий, 2 mm, прозрачно анодированный

97655200 F 520 D

для F 520-...