



Тип IZM63N4-P50F
Каталог № 124368

Программа поставок

Ассортимент			Открытые силовые выключатели/силовые разъединители
Ассортимент			Открытый силовой выключатель
Диапазон тока			4000 до 6300 А
Защитная функция			Универсальная защита с измерением мощности
Метод монтажа			Фиксированная установка
Типоразмер			IZM63
Техника срабатывания			Электронный расцепитель
Стандарт/сертификат			IEC
Количество полюсов			4-полюсн.
Класс защиты			IP20, IP55 с защитным кожухом, IP41 с уплотнителем двери
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	А	5000
Расчетная предельная разрывная способность при коротком замыкании до 440В/690В 42/42	I_{cu}	кА	85
Расчетная рабочая разрывная способность при коротком замыкании до 440В/690В 42/42	I_{cs}	кА	85
Расцепители перегрузки мин.	I_r	А	2000
Расцепители перегрузки макс.	I_r	А	5000
без задержки	$I_i = I_n \times \dots$		2 - 10, Выкл.
			
с задержкой	$I_{sd} = I_r \times \dots$		2 - 10
			
указания Включая главные подключения с обратной стороны и подключения контрольных проводов в соответствии с заказанными опциями.			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 4.0

Rated permanent current I_u		А	5000
Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} at 400 V, 50 Hz		кА	85
Setting range overload protector		А	2000 - 5000
Adjustment range short-term delayed short-circuit release		А	10000 - 50000
Adjustment range undelayed short-circuit release		А	10000 - 50000
Integrated earth fault protection			Yes
Connection type main current circuit			Rail connection
Device construction			Built-in device fixed built-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting			No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			2
Number of auxiliary contacts as normally open contact			2
Number of auxiliary contacts as change-over contact			0
Switched-off indicator available			Yes
With under voltage release			No
Number of poles			4
Position of connection for main current circuit			Back connection

Type of control element		Push button
Motor drive optional		Yes
Motor drive integrated		No
Degree of protection (IP)		IP20

Размеры

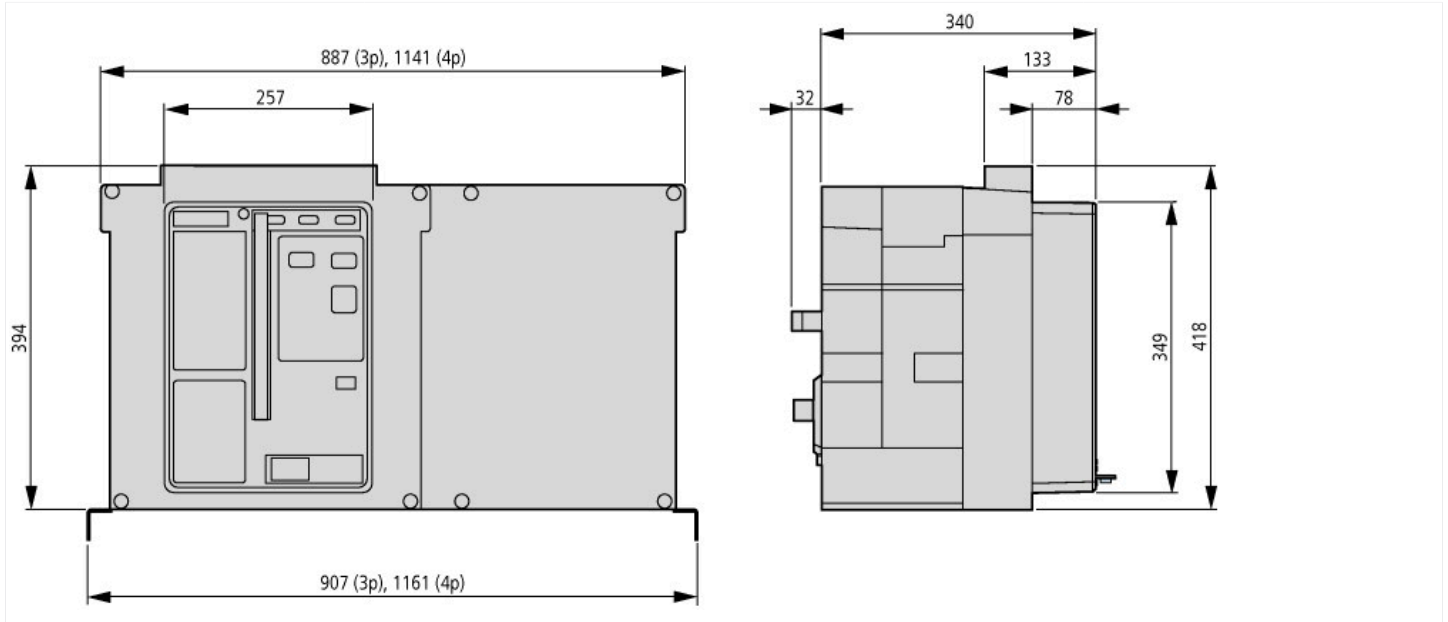

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Указания по характеристикам расцепления	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=18.59
Характеристики расцепления универсальной защиты с измерением мощности	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=18.60