

Alubos

ABPH 600 WL



ABPH 600-0200 WL

№ заказа: 84306200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

57 x 32 x 200 мм

Чертеж продукции

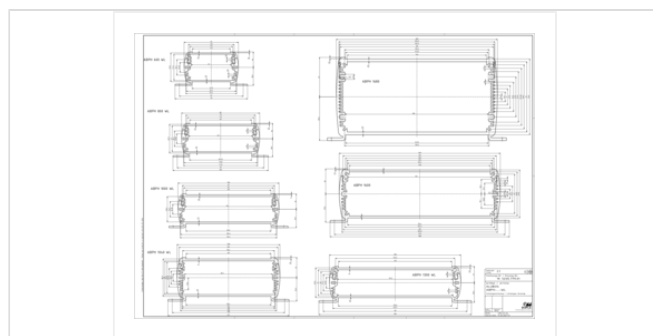

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 84306200 ABPH-600-0200-WL.pdf (255.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84306200 ABPH-600-0200-WL.dxf (1.5 МБ)

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84061000 ABD 600

Для АВ 600



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

84062000 АВМ 600 AL

Для АВ 600



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84064000 АВМ 600 SAL

Для АВ 600



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84062100 АВМ 600 AL BE

Для АВ 600



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84064100 АВМ 600 SAL-BE

Для АВ 600



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи

84063000 АВМ 600 IR

Для АВ 600



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи, и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84063100* АВМ 600 IR BE

Для АВ 600



ЭМС-уплотнения

84200615 DI 600-EMV

Для АВ 600



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200614 DI 600-5002

Для АВ 600



Уплотнения огненно-красного цвета

84200611 DI 600-3000

Для АВ 600



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200612 DI 600-1021

Для АВ 600



Уплотнения патиново-зелёные

84200613 DI 600-6000

Для АВ 600



Уплотнения UL 94 V0

84200619* DI 600-V0

Для АВ 600