



Переключатель с ключом, Плоская передняя сторона, с фиксацией, Выберите из 2 или 3 положений, MS1–MS20: Ключ можно вынуть: на выбор:, Металлическая рамка



Тип M30C-FWRS\*-MS\*-\*  
 Каталог № 187093  
 Alternate Catalog -  
 No.

## Программа поставок

Ассортимент			Плоская передняя сторона (отверстие 30,5 мм)
Основная функция			Кнопки с замком
установочный диаметр	∅	мм	30.5
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			Механизм блокировки работы с ключом с фиксацией не может использоваться для запорных устройств Выберите из 2 или 3 положений
Замыкание			Выберите из вариантов MS1–MS20
<b>Ключ можно вынуть в положении</b>			на выбор:
<b>Кнопочная панель</b>			возможна индивидуальная маркировка
Класс защиты			IP66
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да с разъемами SWD-RMQ
указания			Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-...
Информация о комплекте поставки			с 1 ключом
Информация по заказу			Указания по индивидуальной маркировке → технический паспорт, дополнительная информация о продукте (ссылки)

## Технические характеристики

### Общая информация

Класс защиты			IP66
Классификации перевозки			DNV GL
			 

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Front element for selector switches (ec1@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])			
Number of switch positions			2
Type of control element			Key
Suitable for illumination			No
Colour control element			Black


Colour indicator light cap		Other
Construction type lens		Round
Hole diameter	mm	30
Width opening	mm	0
Height opening	mm	0
Switching function latching		Yes
Spring-return		No
With front ring		Yes
Material front ring		Metal
Colour front ring		Chrome
Degree of protection (IP), front side		IP66
Degree of protection (NEMA)		Other

## Апробации


Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

## Размеры

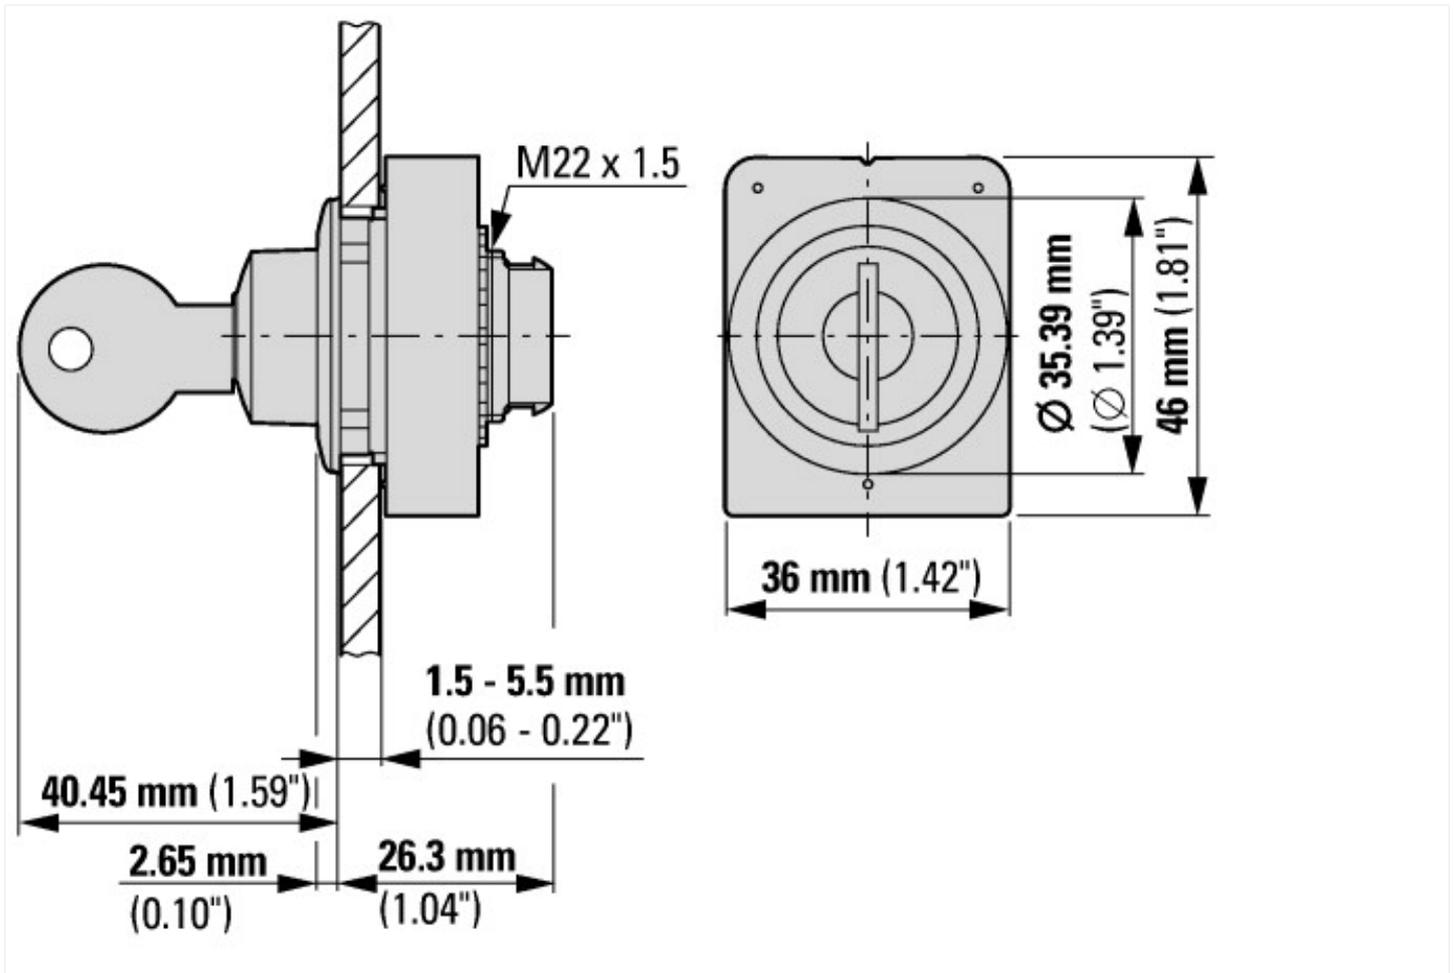

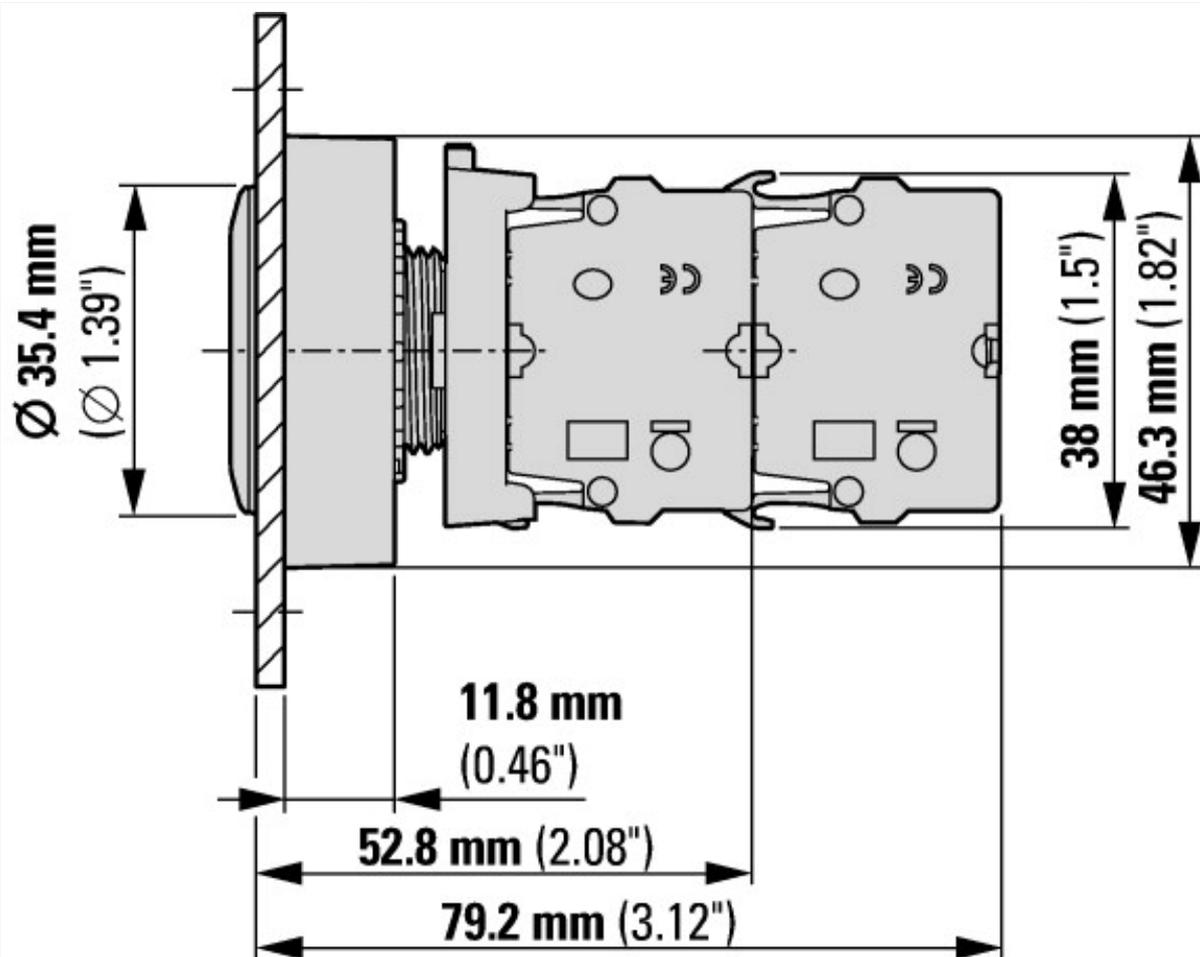

с 2 стандартными контактными элементами M22-К...

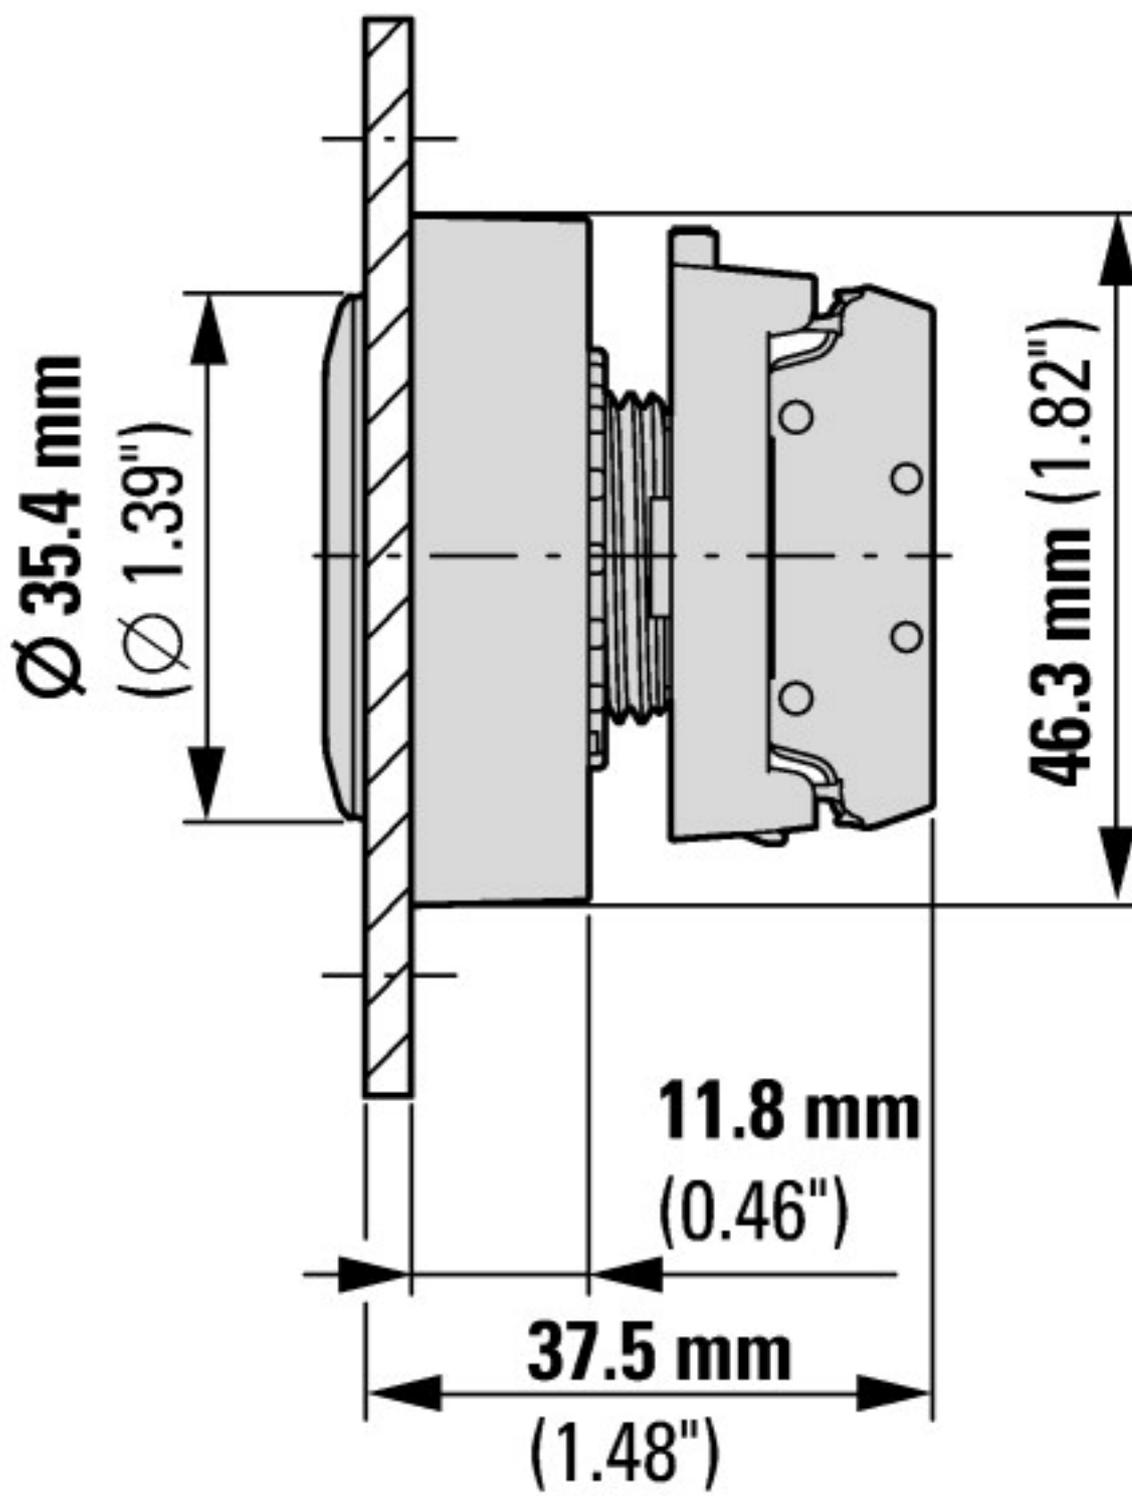

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...

