

BoTouch

BoTouch Алюминий Пусковой набор



BTA 7.0-Starter-Kit

№ заказа: 78020701.MT1

7"; Дисплей: G-ET0700G8DH6

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

индивидуально для каждого заказчика

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Задний кожух: оцинкованный стальной лист

Задняя плата: алюминий анодированный

ВТК Рама корпуса: PC UL 94 V0

ВТК-IP Рама корпуса: PA 6.6 GF 30 UL 94 V0


ВТА Передняя рама: алюминий анодированный или с порошковым покрытием

Размеры

Размеры

222 x 155 x 56 мм

Чертеж продукции

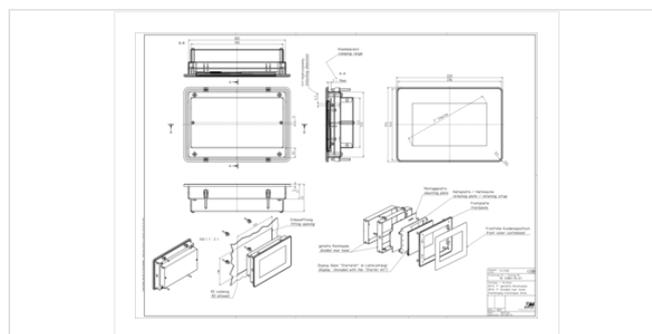

Объём поставки

- 1 Рама корпуса
- 1 передняя плёнка с одноцветной надпечаткой сзади
- 1 Дисплей G-ET0700G8DH6 ... с несущей платой дисплея
- 1 Задний кожух
- задний кожух, включая распорные элементы, винты и зажимные элементы
- 1 монтажная плата из алюминия (2 мм)

16.07.2021

Указание

в данном случае речь идет об испытательных моделях, изготовленных для специальных применений и по спецификациям клиентов, использование которых предполагается специалистами исключительно в исследовательских и опытно-конструкторских учреждениях для тех же целей.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Чертеж для механической обработки: 78020701 BTA-7-0-Alu-G.dxf (1.1 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 78020701 BTA-7-0-Alu.pdf (214.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 78020701 BTA-7-0-Alu.dxf (1.9 МБ)

Product information

BoTouch RUS.pdf (2.7 МБ)