


## Uninorm

Уплотнение, расположенное снаружи от стенки пульта управления (класс защиты не может быть определён)

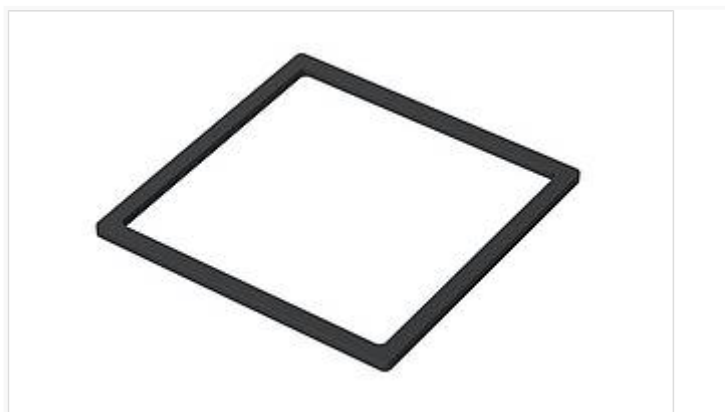

NGS 48 DA

№ заказа: 37048000

Для NGS 48..

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

Цвет

--

Материал корпуса

Модифицированный PPE+PS (SE1 GFN1); детали см. в Технических данных

Объём поставки

5 штук

### Указание

С помощью уплотнения из микропористой резины (неопрен) толщиной в 1,5 мм корпуса могут уплотняться относительно стенки пульта управления. Следует учитывать возможные прогибы стенки пульта управления. Использование 4 крепёжных элементов, возможно, можно добиться оптимизации.

### Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

---

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Uninorm RUS.pdf (393.8 кБ)

10.07.2021

Чертеж продукции в формате PDF 37048000 NGS-48-DA.pdf (29.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 37048000 NGS-48-DA.dxf (256.4 кБ)

---