


Alustyle

Декоративная полоска, TPE (термоэластопласт)

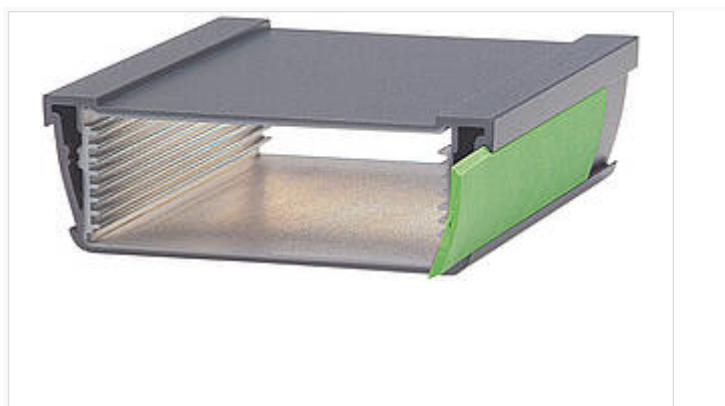

AS 20-0150 DS

№ заказа: 94607150

Длина 148,4 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

тёмно-серый

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

10 декоративных полосок

Указание

Монтаж в боковых системных пазах. Специальные длины до максимальной длины 310 мм - по запросу. Альтернативно можно также использовать индивидуально напечатанные плёнки.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94607150 AS-20-0150-DS-dunkelgrau-G.dxf (284.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94607150 AS-20-0150-DS.pdf (119.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94607150 AS-20-0150-DS.dxf (400.5 кБ)

Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)