



Шинный соединитель трехфазного тока, с защитой от прикосновения, с защитой от короткого замыкания,  $U_e = 690\text{ В}$ ,  $I_u = 63\text{ А}$ , Защитный автомат: 4, Интервал разделения 45 мм, Type of electric connection: Pin

Тип **В3.0/4-PKZO-U**  
Каталог № **292389**  
Alternate Catalog **ХТРАХСКЛУА4**  
No.

### Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Шинный соединитель трехфазного тока
		для параллельной подачи питания на несколько автоматов защиты двигателей на клеммах 1, 3, 5 с защитой от прикосновения, с защитой от короткого замыкания, $U_e = 690\text{ В}$ , $I_u = 63\text{ А}$ возможность удлинения при установке с поворотом Для PKZM0-... или PKE12, PKE32 без боковых вспомогательных контактов или расцепителей напряжения При установке на одной DIN-рейке, PKE12/32 и PKZM0 не могут быть подключены к трехфазному соединителю.
Применяемое для		PKZO, PKE12, PKE32
Защитный автомат		Количество
Длина	мм	170
Интервал разделения	мм	45

### Технические характеристики

#### Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
измеренный ток длительной нагрузки	$I_u$	А	63


### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ec@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Number of phases			3
Number of poles			3
Suitable for number of devices			4
Pitch dimensions		мм	45
Cross section		мм <sup>2</sup>	0
Length		мм	180
Number of modular spacings			0
Rated permanent current $I_u$		А	63
Type of electric connection			Pin
Insulated			Yes
Rated surge voltage		кВ	6
Conditioned rated short-circuit current $I_q$		кА	0
Max. rated operation voltage $U_e$		В	690
Rated short-time withstand current $I_{cw}$		кА	0
Suitable for devices with N-busbar			No
Suitable for devices with auxiliary switch			No

### Апробации

Specialty designed for North America			No
--------------------------------------	--	--	----

## Размеры

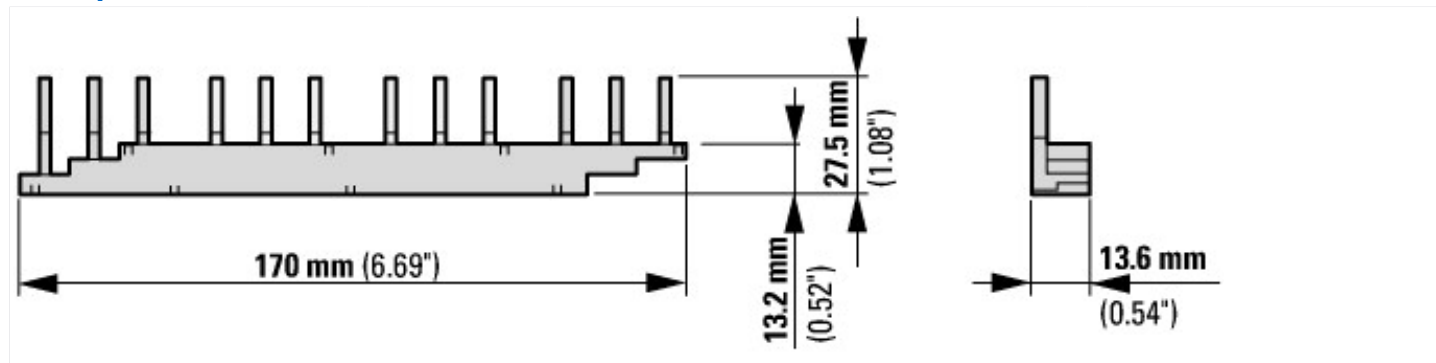

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

[http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct\\_3258146\\_de.pdf](http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf)

Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -

[http://www.moeller.net/binary/ver\\_techpapers/ver960de.pdf](http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf)