


# Ultramas

Монтажный комплект, закрытый и с вентиляционными шлицами (L), 3 HP / 9 HP

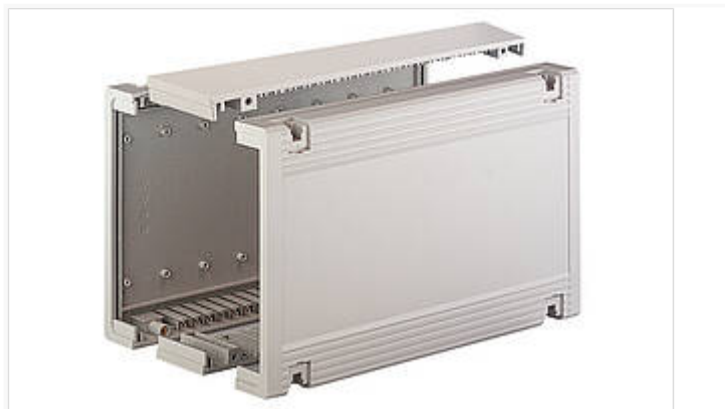

AB 02603

№ заказа: 56026500

3 HP; Для UM 32609(L), 62609(L)

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

---

### Цвет

Светло-серый

### Материал корпуса

АБС; детали см. в Технических данных

### Объём поставки

2 монтажных элемента, монтажный материал

### Указание

\*\* AB 02003 можно использовать также и для UM 52011(L); однако для каждого монтажного комплекта следует добавить к заказу 4 винта SHR-Z-M3x40, № заказа: 59005541.

Передняя плата FP(K) 50014 поставляется по запросу.

## Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 56026500 AB-02603-G.dxf (322.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 56026500 AB-02603.pdf (479.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 56026500 AB-02603.dxf (5.5 МБ)

### Product information

Ultramas RUS.pdf (416.1 кБ)