

Elegant

Корпуса



EG 2030

№ заказа: 32203002

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

светло-серый / серый агат

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

PS (полистирол); детали см. в Технических данных

Объём поставки

верхняя часть, нижняя часть, винты

Указание


более высокий класс защиты - по запросу.

Размеры

Размеры

200 x 112 x 30 мм

Чертеж продукции

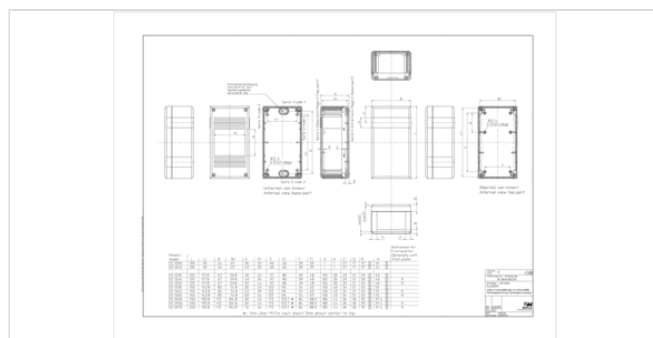

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж для механической обработки: 32203002 EG-2030-G.dxf (553.5 кБ)

Product information

Elegant RUS.pdf (1.4 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 32203002 EG-2030.pdf (127.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 32203002 EG-2030.dxf (782.5 кБ)

Подходящие комплектующие



Универсальный зажим для установки и крепления

34090000 ASC 1

Черный янтарь, похоже на RAL 9005



Настенные наклейки, АБС

33000210 EG-WL DO

Использовать только с EG-DO..



Комплект для крепления крышки сверху, для EG 12.. - 20..

33100000 EG-DO 30

Для EG 1230, 1530, 2030, не для EG..30 F



Быстросействующий затвор для EG 12.. - 20.., полиамид

33000400 EG-SV



Инструмент для вдавливания, для EG-SV

33000405* EG-WZ



Прикрывающие крышки для ключевидного отверстия

33000100 EG-AK

агатный серый



Крышки прикрытия винтов, АБС

33000300 EG-SA

агатный серый



Монтажные платы, бумаголит

33020000* EG-M 20 Для EG 20..



Настенные наклейки, АБС

33000200 EG-WL



Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 чёрный




Универсальный держатель несущей шины TSH 35, полиамид

22035000 TSH 35 Черный янтарь, похоже на RAL 9005



Металлический адаптер для DIN-рейки DIN EN 60715 TH 35

34035050 TSH 35 AL - 50 Ширина 50 мм, прозрачное анодирование
34035100 TSH 35 AL - 100 Ширина 100 мм, прозрачное анодирование



Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 Прозрачный



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6 SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3