

## Internorm

Выходной фильтр, фиксируется, АБС UL 94 V0 , светло-серый



AF 1515

№ заказа: 31801515

Глубина монтажа 28 мм

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

Цвет

Светло-серый

Материал корпуса

PS (полистирол); детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя / нижняя часть, фильтровальный холст, руководство по очистке, график техобслуживания


Указание


Для монтажа выходного фильтра требуется механическая обработка корпуса. Технические детали и спецификации фильтров, а также дополнительные исполнения - по запросу.

### Размеры

---

Чертеж продукции



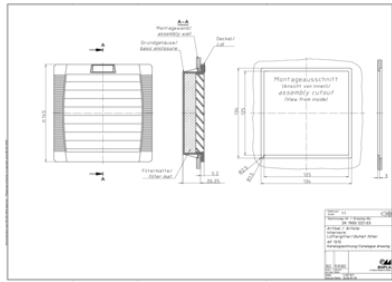

## Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Чертеж продукции в формате PDF 31801515 AF-1515.pdf (52.4 кБ)  
Чертеж продукции в формате DXF 31801515 AF-1515.dxf (794.2 кБ)

### Product information

Internorm RUS.pdf (400.4 кБ)