



Зажим с расширением, 3 полюса, 630А

Тип NZM3-ХК22Х21
Каталог № 100784

Программа поставок

Количество проводников			3-полюсн.
Принадлежности			Клеммы
Номинальный ток	I_n	A	≤ 630
Применяемое для			NZM3, PN3, N(S)3
Поперечные сечения соединения			
Медная полоса	Количество сегментов x ширина x толщина сегмента	mm^2	(2 x) 11 x 21 x 1,0
указания			
Тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3- и 4-полюсных выключателей.			
Только в соединении с расширением ширины подключения NZM3(-4)-ХКV70.			
При тонкопроволочных и очень гибких проводах использовать оконечные муфты.			
В серийном исполнении с подключением контрольного провода для медных проводов 1 x 0,75 - 2,5 mm^2 или 2 x 0,75 - 1,5 mm^2 .			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2	твёрдость материалов и деталей		
10.2.2	Коррозионная стойкость		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1	Нагревостойкость изоляции		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2	Сопrotивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3	Сопrotивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5	Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6	Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7	Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3	Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4	Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5	Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6	Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7	Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8	Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9	Свойства изоляции		
10.9.2	Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3	Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4	Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10	Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11	Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12	Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecI@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])


Suitable for number of poles

3

Model

Other

Размеры

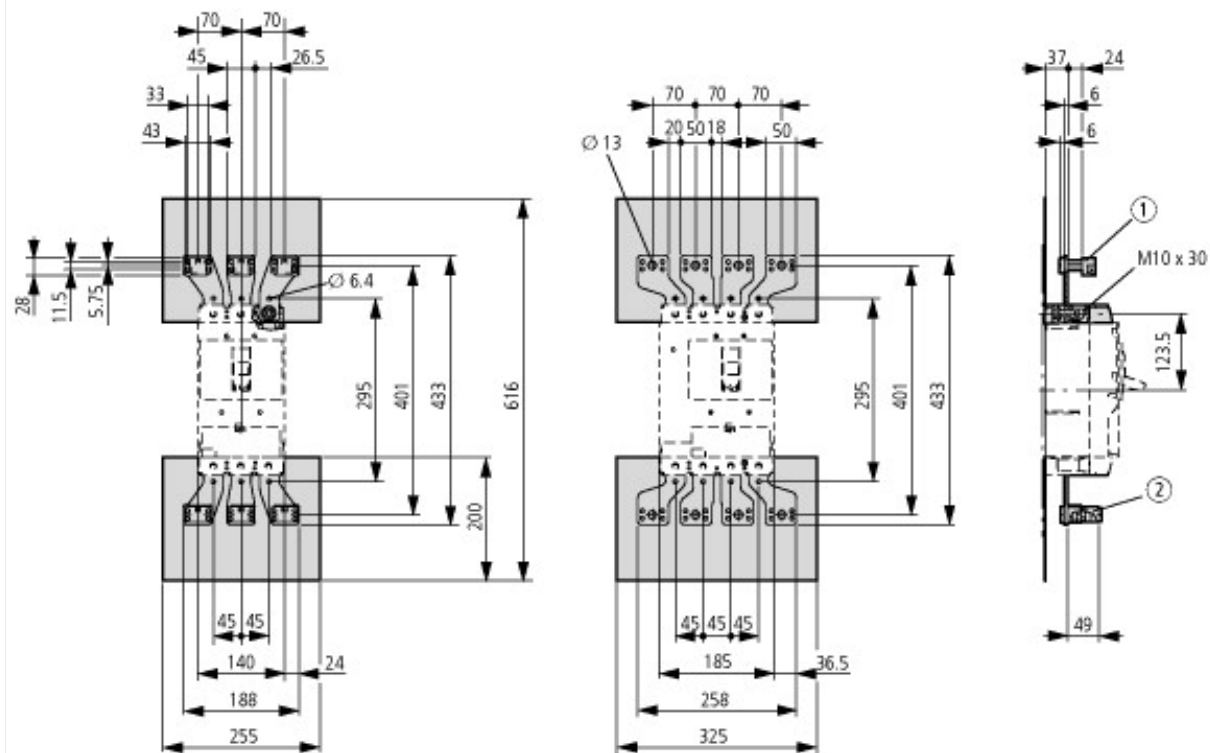

① NZM3(-4)-XK22X21

② NZM3(-4)-XK300

Длина с разделителями фаз ок. 599 мм