







Корпус, Кнопки АВАР. ВЫКЛ./АВАР. СТОП, Грибовидная форма, 38 мм, без подсветки, Разблокирование ключом, 1 разм., 1 замык, Винтовое соединение, Командные места 1, красный, желтый

Тип **M22-PVS/KC11/IY**
Каталог № **216523**
Alternate Catalog **M22-PVS-KC11-IYQ**
No.




Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Корпус Кнопки АВАР. ВЫКЛ./АВАР. СТОП
установочный диаметр	∅	мм	22.5
Отдельное устройство/законченное устройство			законченное устройство
конструктивное исполнение			Грибовидная форма
диаметр	∅	мм	38
Подсветка			без подсветки
Контрольные знаки			
			Разблокирование ключом
Способ подключения			Винтовое соединение
Описание			защита от перегрузки согласно ISO 13850/EN 418 не может использоваться для запорных устройств
Командные места		Количество	
Цвет			
Грибовидная кнопка			красный
			
Крышка корпуса			желтый
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Подключение к SmartWire-DT			нет
Назначение контактов			
Разм. = размыкающий контакт			1 разм.
Замык. = замыкающий контакт			1 замык
Указание			 = защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1			
Принудительное размыкание	мм		4.8
Макс. ход	мм		5.7
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		20

графические условные обозначения		
Принудительное размыкание (ZW)		да
Информация о комплекте поставки		1 ключ входит в комплект поставки

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	> 0.1
частота приведения в действие	Переключени:	ч	≤ 600
Сила нажатия		N	≤ 50
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	50 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27
Классификации перевозки			DNV GL LR
			   TYPE APPROVED

Контакты

Условный ток короткого замыкания	Iq	кА	1
----------------------------------	----	----	---

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	6
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0.11
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		По запросу
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 7.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Control circuit devices combination in enclosure (EC000225)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Command and alarm device combination in housing (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])		
Number of command positions		1
Number of push buttons		1
Number of indicator lights		0
Number of key switches		0
Number of selector switches		0
Number of mushroom-shaped push-buttons		0
Suitable for emergency stop		Yes
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	115 - 500
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	115 - 500
Rated control supply voltage Us at DC	V	24 - 220
Colour housing cover		Yellow
Material housing		Plastic
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		0
Degree of protection (IP)		IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)		4X

Апробации

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

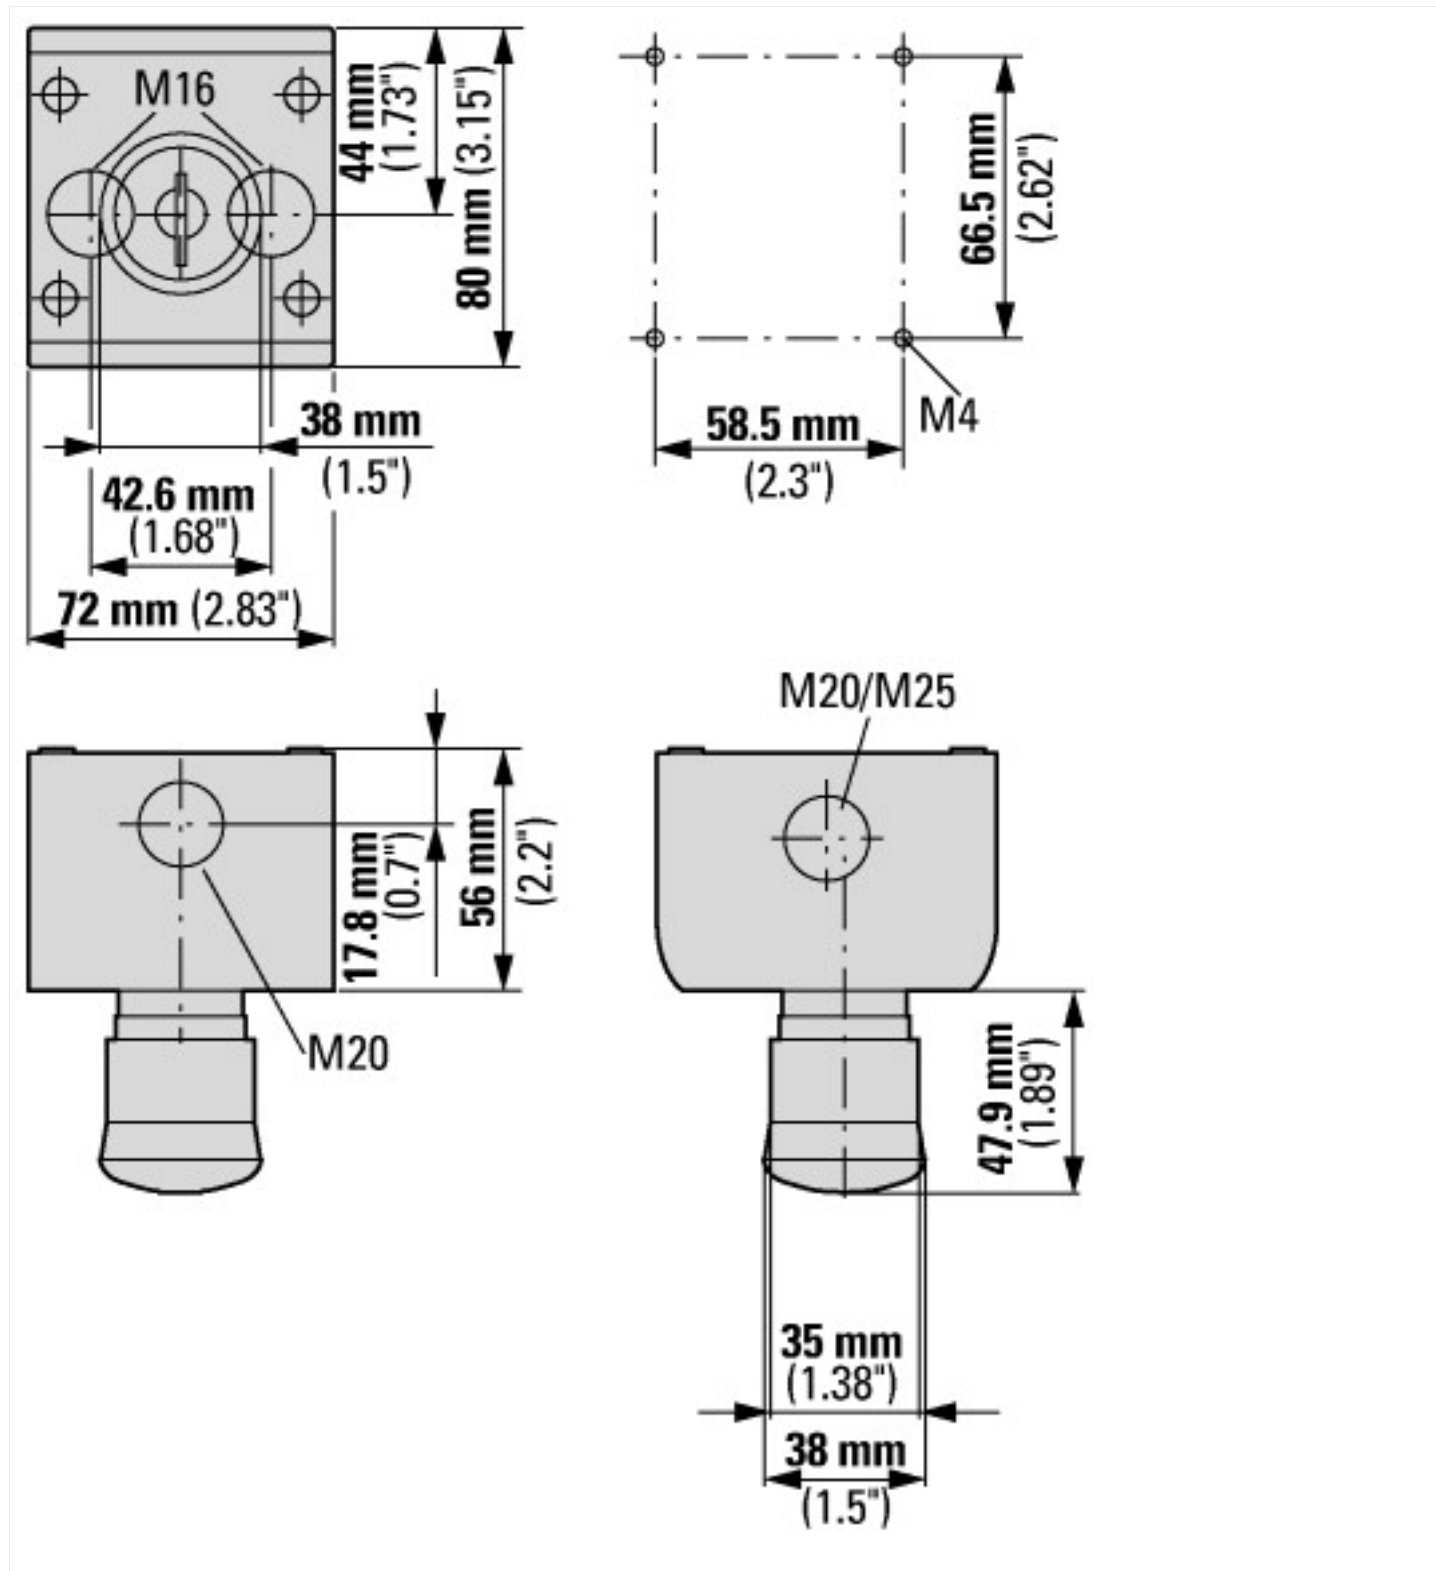

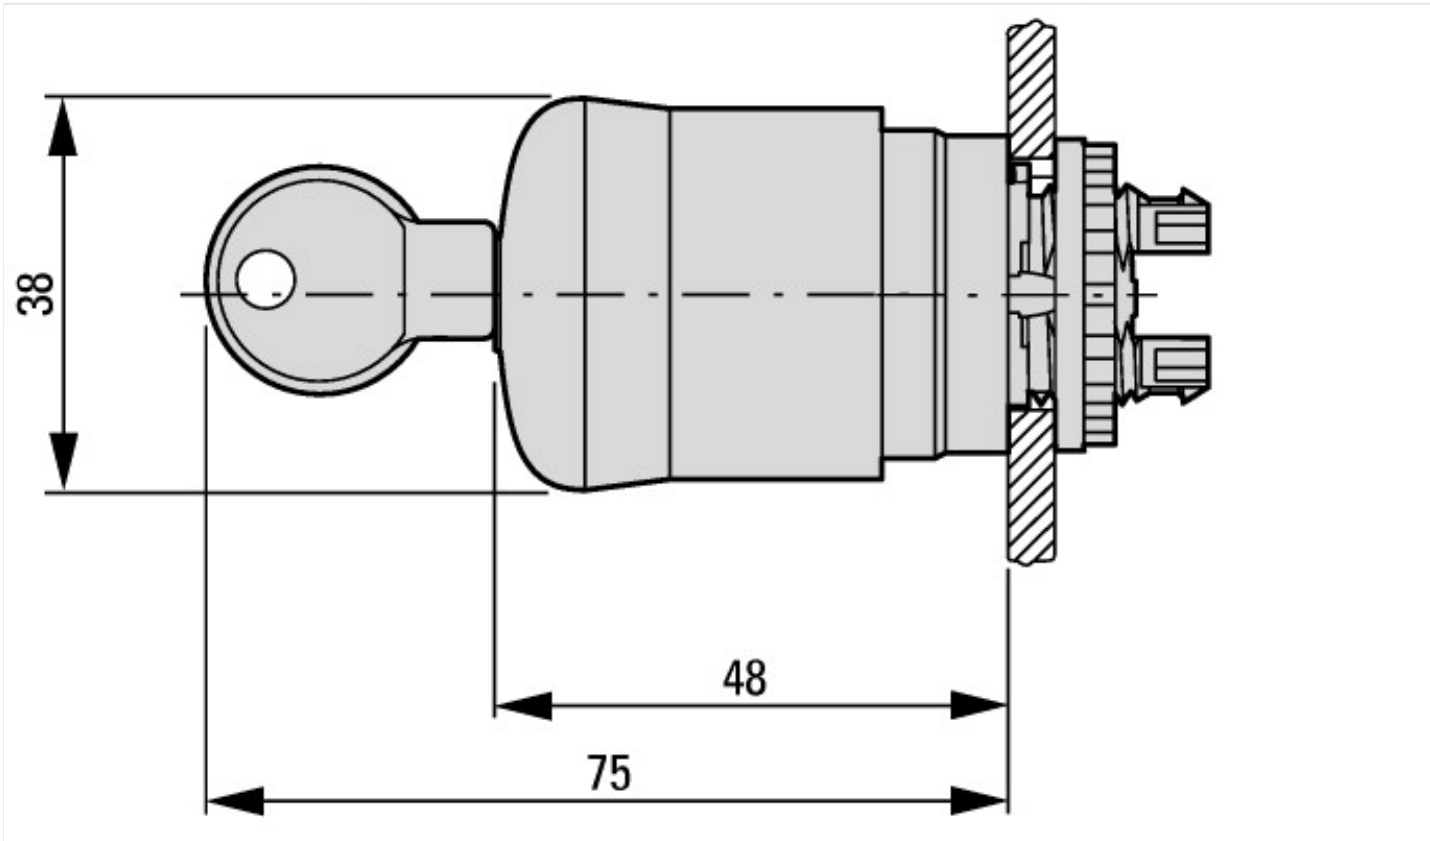

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Информационный листок к символу испытаний DGUV

http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agn-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf